PLYHOOK

Fiche technique


Crochet en S moyen modèle

Article: M-230 | Contreplaqué de bouleau

Crochet en S moyen modèle | PLYHOOK

DIMENSIONS EN mm

RAL 1023 · Jaune

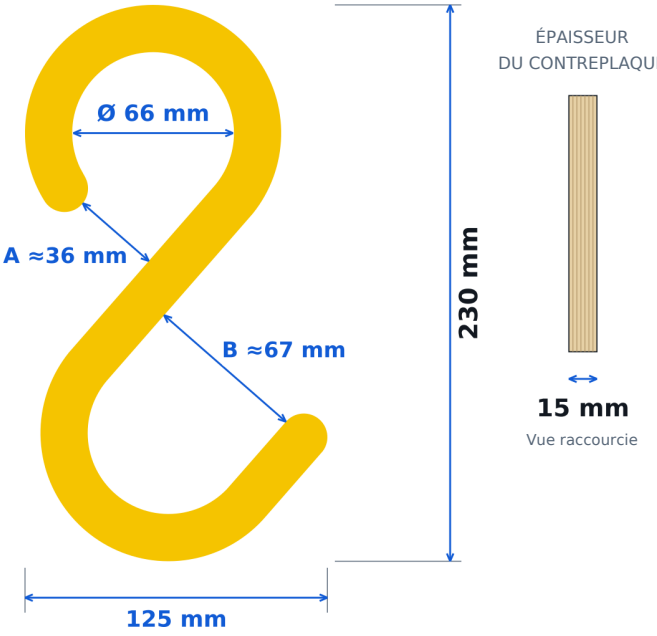

A Ouverture supérieure	**≈36 mm**
B Ouverture inférieure	**≈67 mm**
Diamètre de la courbe interne	**Ø 66 mm**

≈ Ouvertures calculées sur le dessin ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Jaune · RAL 1023



Noir · RAL 9005

Hauteur	230 mm
Largeur	125 mm
Épaisseur du contreplaqué	15 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	≈ 36 mm
Ouverture inférieure	≈ 67 mm
Diamètre de la courbe interne	66 mm
Crochets par carton	40
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Les ouvertures sont approximatives. Vérifiez la pièce finie lorsqu’un ajustement précis est nécessaire.

Aucune charge de travail homologuée n’est publiée. Indiquez la charge et les conditions d’installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d’enregistrement 14658097 | VAT EE102170427