
PLYHOOK

Fiche technique

Crochet en S petit modèle

Article: S-165 | Contreplaqué de bouleau

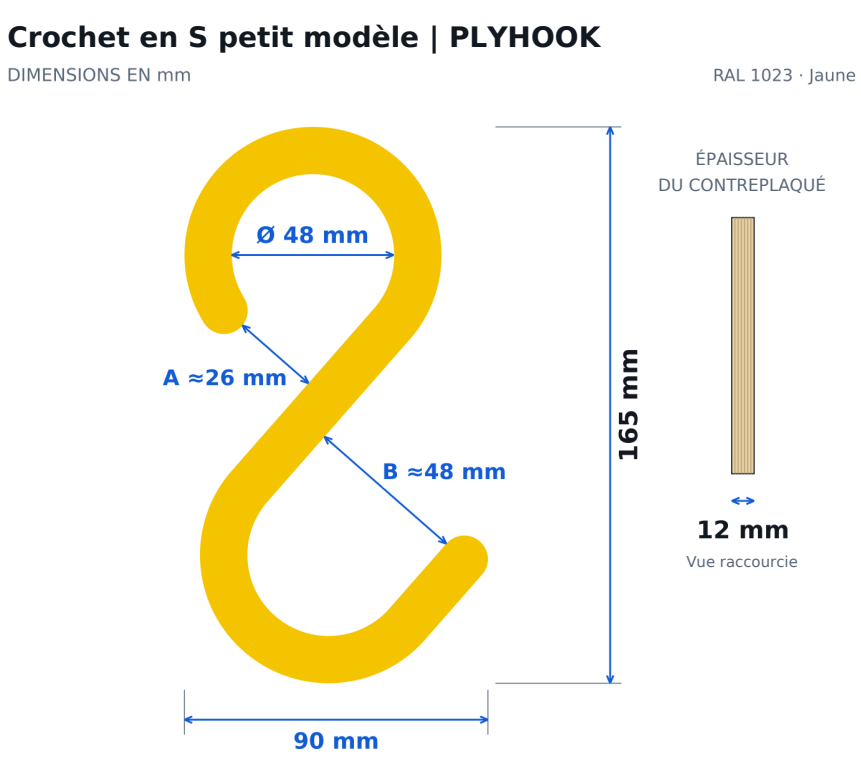

A Ouverture supérieure	**≈26 mm**
B Ouverture inférieure	**≈48 mm**
Diamètre de la courbe interne	**Ø 48 mm**

≈ Ouvertures calculées sur le dessin ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Jaune · RAL 1023



Noir · RAL 9005

Hauteur	165 mm
Largeur	90 mm
Épaisseur du contreplaqué	12 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	≈ 26 mm
Ouverture inférieure	≈ 48 mm
Diamètre de la courbe interne	48 mm
Crochets par carton	50
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Les ouvertures sont approximatives. Vérifiez la pièce finie lorsqu'un ajustement précis est nécessaire.

Aucune charge de travail homologuée n'est publiée. Indiquez la charge et les conditions d'installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d'enregistrement 14658097 | VAT EE102170427