
PLYHOOK

Fiche technique

Crochet en S petit modèle

Article: S-165 | Contreplaqué de bouleau

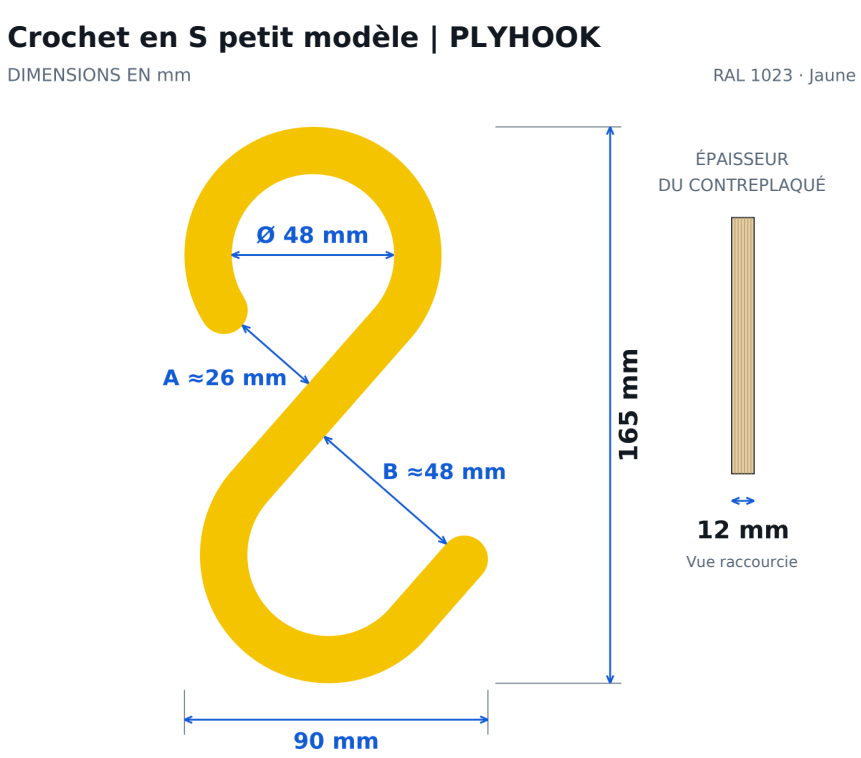

A Ouverture supérieure	**≈26 mm**
B Ouverture inférieure	**≈48 mm**
Diamètre de la courbe interne	**Ø 48 mm**

≈ Ouvertures calculées sur le dessin ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Jaune · RAL 1023



Noir · RAL 9005

Hauteur	165 mm
Largeur	90 mm
Épaisseur du contreplaqué	12 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	≈ 26 mm
Ouverture inférieure	≈ 48 mm
Diamètre de la courbe interne	48 mm
Crochets par carton	50
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Les ouvertures sont approximatives. Vérifiez la pièce finie lorsqu'un ajustement précis est nécessaire.

Aucune charge de travail homologuée n'est publiée. Indiquez la charge et les conditions d'installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d'enregistrement 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Fiche technique


Crochet en S moyen modèle

Article: M-230 | Contreplaqué de bouleau

Crochet en S moyen modèle | PLYHOOK

DIMENSIONS EN mm

RAL 1023 · Jaune

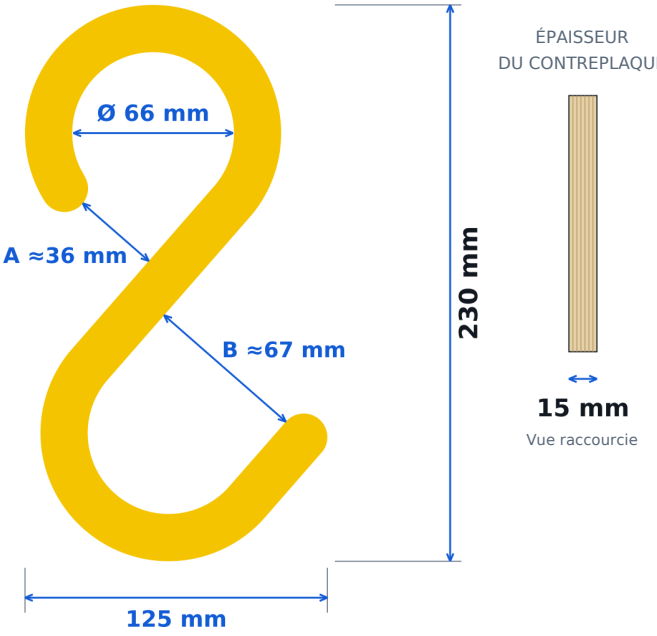

A Ouverture supérieure	**≈36 mm**
B Ouverture inférieure	**≈67 mm**
Diamètre de la courbe interne	**Ø 66 mm**

≈ Ouvertures calculées sur le dessin ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Jaune · RAL 1023



Noir · RAL 9005

Hauteur	230 mm
Largeur	125 mm
Épaisseur du contreplaqué	15 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	≈ 36 mm
Ouverture inférieure	≈ 67 mm
Diamètre de la courbe interne	66 mm
Crochets par carton	40
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Les ouvertures sont approximatives. Vérifiez la pièce finie lorsqu’un ajustement précis est nécessaire.

Aucune charge de travail homologuée n’est publiée. Indiquez la charge et les conditions d’installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com


Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d’enregistrement 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Fiche technique

Crochet en S grand modèle

Article: L-310 | Contreplaqué de bouleau

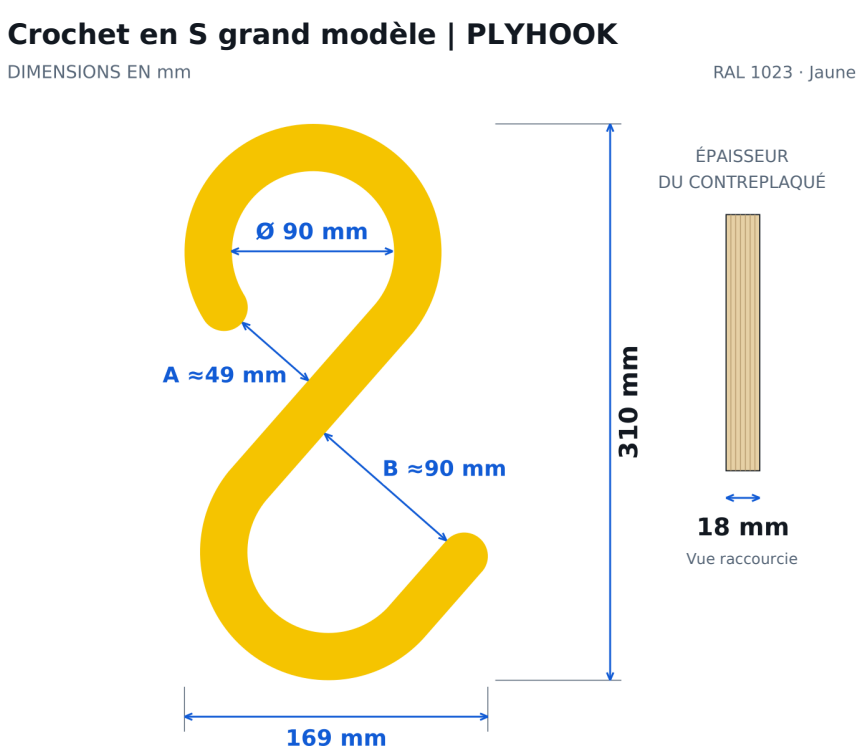

A Ouverture supérieure	**≈49 mm**
B Ouverture inférieure	**≈90 mm**
Diamètre de la courbe interne	**Ø 90 mm**

≈ Ouvertures calculées sur le dessin ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Jaune · RAL 1023



Noir · RAL 9005

Hauteur	310 mm
Largeur	169 mm
Épaisseur du contreplaqué	18 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	≈ 49 mm
Ouverture inférieure	≈ 90 mm
Diamètre de la courbe interne	90 mm
Crochets par carton	30
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Les ouvertures sont approximatives. Vérifiez la pièce finie lorsqu'un ajustement précis est nécessaire.

Aucune charge de travail homologuée n'est publiée. Indiquez la charge et les conditions d'installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com


Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d'enregistrement 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Fiche technique

Crochet en S très grand modèle

Article: XL-390 | Contreplaqué de bouleau

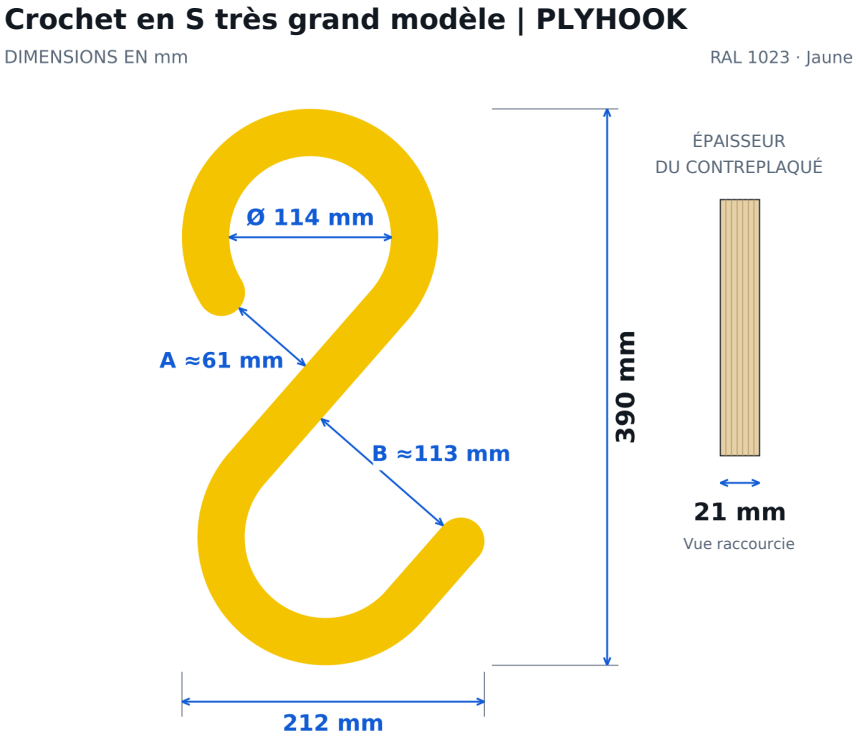

A Ouverture supérieure	**≈61 mm**
B Ouverture inférieure	**≈113 mm**
Diamètre de la courbe interne	**Ø 114 mm**

≈ Ouvertures calculées sur le dessin ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Jaune · RAL 1023



Noir · RAL 9005

Hauteur	390 mm
Largeur	212 mm
Épaisseur du contreplaqué	21 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	≈ 61 mm
Ouverture inférieure	≈ 113 mm
Diamètre de la courbe interne	114 mm
Crochets par carton	20
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Les ouvertures sont approximatives. Vérifiez la pièce finie lorsqu'un ajustement précis est nécessaire.

Aucune charge de travail homologuée n'est publiée. Indiquez la charge et les conditions d'installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d'enregistrement 14658097 | VAT EE102170427